

**MARE**

Hurt-Detal-Serwis



ZAUFAJ PROFESJONALISTOM

**FERRIS®**







**Silnik - Briggs & Stratton komercyjna Seria Turf™ 27 HP**

**WOM - elektryczny**

**Cylindry - 2**

**Rozrusznik - Elektryczny**

**Pojemność zbiornika paliwa - 5,5 galona**

**Szerokość cięcia ( w ) - 52 "**

**Wysokość cięcia ( w ) - 1,5 - 5**

**Wrzeczona - Smarowalne aluminium**

**Pokład Budownictwo - ICD™**

**System tnący z profesjonalny**

**Skrzynia biegów - Podwójne handlowe Hydro -Gear ZT- 3400 transaxles z 7 " wentylatory**

**Napęd Osie - 1,125 "**

**Opony Caster ( w . ) - 13 X 5-6**

**Opony napędowe ( w . ) - 22 x 11-10**

**Prędkość do przodu ( mph ) - 0-10 Prędkość do tyłu (mph ) - 0-5 Suchoj masy (lbs ) - 1059**

**Rollover Protection Certified**

**Standardowy grupa bezpieczeństwa sterowania - kill**

**Siedzenie aktywne**


**Silnika wyłącznik bezpieczeństwa**

**Sprzęgło, hamulec postojowy i neutralny obwód bezpieczeństwa**

**Heavy-Duty Zderzak Ciężkie zderzak chroni silnik, a jednocześnie pozwala na łatwy dostęp serwisu**



Opatentowane zawieszenie Opatentowany system zawieszenia składa się z regulowanymi rearcoil -over- wstrząsy ( na rysunku) i przednie niezależne regulowane - coil -over wstrząsy .

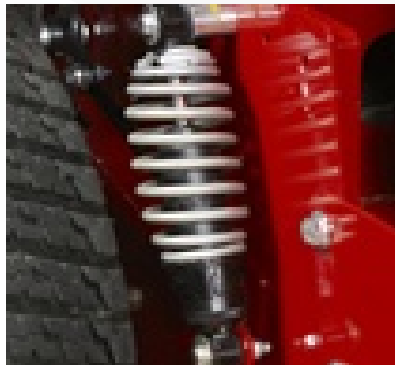

Opatentowany układu kierowniczy zapewnia wyjątkowo płynne działanie.



Podwójny napęd Hydro - Gear® ZT- 3400® jest zaprojektowany pod kątem wysokiej wydajności i jest w pełni sprawny



**Łatwy dostęp-Szybkie usuwanie płyty podłogowej zapewnia wygodny dostęp do górnej części pokładu,do łatwego czyszczenia i obsługi**



**Ergonomiczny panel sterowania posiada uchwyt na kubek i wskaźnik paliwa dla wygody operatora .**



**Kosiarka- Wrzecziona z odlewanego aluminium są wrzeczionami smarowanymi wyposażone w 1 calowy wał z 2.5" x 1 " na łożyskach kulkowych z najlepszej stali, podwójne złączki do smarowania oraz zawór bezpieczeństwa**



**Kosi do 5 akrów na godzinę(ok 20000m) , w oparciu o wydajności 80 % .**

